

NESIGN[®]
illuminating life



LSP33310B3000

E7473330

LED DOWNLIGHT 3.3W, 310 Lumen, SVART, 3000K, 60gr, IP54

Små smidiga spotlights som kan sättas in olika storlekar av ramar. Det finns ett stort urval av ramar för olika applikationer, de kan vara i olika storlekar, runda, kvadratiska eller rektangulära. Spotlights är vinklingsbara oavsett ram med en mycket hög kvalitetskänsla. Fungerar för både inomhus och utomhus montage.

Teknisk data:

Effekt: 3.3W

Ljusstyrka: Se nedan tabell

Dimmingsbara: Ja

Ljusvinkel: 60grader

Ljustemperatur: Se nedan tabell

IP54

Temperaturområde: -20 till +50C

Livslängd: 70% efter 50.000h

Spänning: 1-9V

Ström: 350mA


Antal LED;ar: 1st

LED: COB, CREE CXA1304-2 STEP

Color Rendering Index(CRI): 90

Optik: Reflektor med prisma framför LED

Glas: Klart

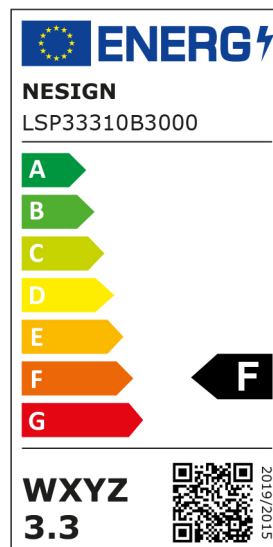

Energiklass: F

Kabel: 100mm AWG22 med kontaktdon.

Storlek: D=44mm, H=25mm

Finns i vitt, svart eller aluminium utförande.

Levereras i butiksförpackning med EAN-kod.

Produktegenskaper:

| | |
|---|-----------|
| Kapslingsklass (IP) | IP54 |
| Dimning 0-10 V | Nej |
| Dimning 1-10 V | Nej |
| Dimning DALI | Nej |
| Dimning DSI | Nej |
| Dimning DMX | Nej |
| Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
| Dimning GPRS | Nej |
| Dimning LineSwitch | Nej |
| Dimning tillverkarspecifik | Nej |
| Dimming mains voltage modulation | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
| Dimning programmerbar | Nej |
| Dimning RF | Nej |
| Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
| Dimning med touch | Nej |
| Dimning Zigbee | Nej |
| Dimmer med tryckknapp | Nej |
| Dimmerfunktion saknas | Nej |
| Skyddsklass | III |
| Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
| Lämplig för ytmontage | Nej |
| Lämplig för inbyggnad/infällnad | Ja |
| Lämplig för väggmontering | Nej |
| Lämplig för pendelupphängning | Nej |
| Lämplig för takmontering | Ja |
| Lämplig för traversmontering | Nej |
| Lämplig för pelar/golvmontering | Nej |
| Lämplig för skenmontage | Nej |
| Lämplig för klämmontering | Nej |

| | |
|---|---------------------------|
| Lämplig för lågspänningssystem | Nej |
| Justerbarhet | Roterbar/Vridbar |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Med ljussensor | Nej |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Med ljuskälla | Ja |
| Lamphållare/sockel | Ingen |
| Färg hus/kapsling/stomme | Svart |
| Material kupa | Ingen |
| Borstad yta | Nej |
| Spänningstyp | AC |
| Drivdon | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår | Nej |
| Dimning beroende på styrning | Ja |
| Reflektor | Högblank |
| Ljusfördelare/spridare | Reflektor |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljusspridningsvinkel | Bredstrålande 40-80° |
| Ljusuttag | Direkt |
| Energieffektivitetsklass inbyggda lampor | A++, A+, A (LED) |
| Skyddsnivå (NEMA) | Övrigt |
| Ljusfärg | Vit |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 90-100 |
| Anslutningstyp | Krimp/Kontaktpressning |
| Brandskydd "D" | Nej |
| Anpassad för bildskärmsarbete enligt EN 12464-1 | Nej |
| Övertäckning med isolering | Ja |
| Ramform | Rund |
| Ytskydd | Pulverlackerad |
| Lämplig för antal ljuskällor | 1 . |
| Märkspänning | 220-240 V |
| Lämplig för lampeffekt | 0-0 N/A |
| Systemeffekt | 3,3 W |
| Färgtemperatur | 2700-2700 K |
| Ljusflöde | 310 lm |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 310 lm |
| Lampeffektivitet | 94 lm/W |
| Ljusstyrka | 368 cd |

Mått & Dimensioner:

| | |
|-------|--------|
| Enhet | st |
| Bredd | 0-0 mm |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Höjd/Djup | 3 mm |
| Inbyggnadslängd | 0-0 N/A |
| Inbyggnadsdiameter | 40 mm |
| Ledararea | 0,34 mm ² |
| Anslutningsbara ledardiametrar | 0,34 mm ² |
| Längd | 0-0 N/A |
| Ytterdiameter | 44 mm |
| MOQ | 1 . |

Godkännanden:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Skyddsklass | III |
| Spänningstyp | AC |
| Skydds nivå (NEMA) | Övrigt |
| Kapslingsklass (IP) | IP54 |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 310 lm |

Miljöinformation:

Logistisk information:

| | |
|---------------------------|---|
| Streckkod | 733117613056 |
| E-nummer | E7473330 |
| Ursprungsland | TW |
| Artikelstatus | Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning., Beställningsvara, lager kan finnas men lagerhålls normalt inte. |
| Artikelnummer | LSP33310B3000 |
| Tullstatistikkod | 94051098 |
| Enhet | st |
| Antal per förpackning | 1 |
| MOQ | 1 . |
| Bruttovikt (kg per enhet) | 0,05 kg |
| Nettovikt (kg per enhet) | 0,037 kg |